

Kryt 3x11 modulů 450x225

katalogové číslo: 9069

Ideální pro rekonstrukce zastaralých rozváděčů na premixových deskách.

- jednoduchá montáž
- jednoduché osazení modulových přístrojů do 3x11 TE modulů
- maximální instalovaný ztrátový výkon je 32W při oteplení $T = 40K$
- jmenovité hodnoty použitých přístrojů max 63A, 230/400V

Kryt je určen pro rekonstrukce rozváděčů, ve kterých jsou osazeny přístrojové desky 450x225 mm.

Spodní část krytu se připevňuje přímo na přístrojovou desku. Převlečný kryt se montuje přes přístroje a upevňuje na plombovatelné podpěry. Pro snazší manipulaci je opatřen madlem.


Při montáži přístrojů je nutné dodržet požadavky technický norem, a to především ČSN EN 60439-1 a ČSN EN 60439-3.

Technické informace

výška	450 mm
hloubka	95 mm
šířka.	225 mm
stupeň krytí IP	20
jmenovité napětí	500 V
jmenovitý kmitočet	50 Hz

Obsah balení

- kryt s možností plombování
 - podpěrný rošt
 - kovové U lišty 35 mm dle ČSN EN 60 715
 - spojovací materiál k upevnění na desku (4 ks)
- Svorkovnice PE a N nejsou součástí dodávky.

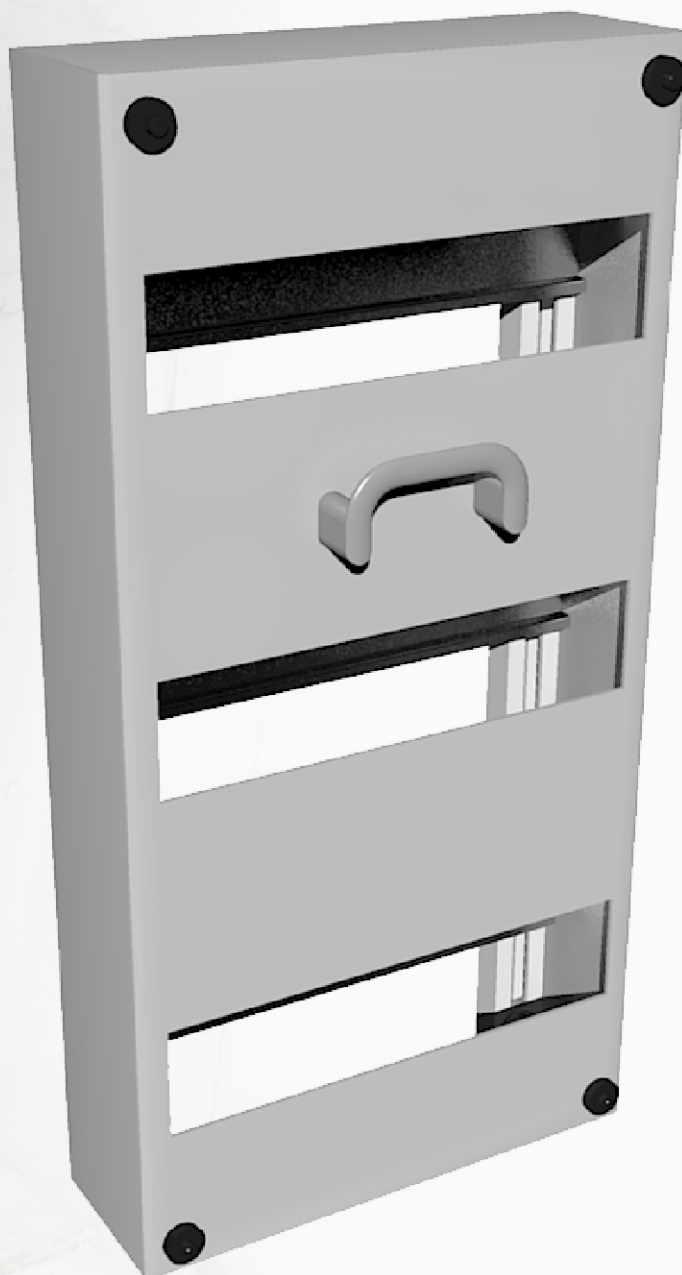

Objednávky směřujte přímo na výrobce nebo na doporučené prodejce. Aktuální seznam doporučených prodejců, kompletní katalog a ceník produktů naší společnosti naleznete na našich webových stránkách www.elplast-kpz.cz.

ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. s r.o.
Mlečice 45, 338 08 Zbiroh
tel./fax: 371 796 301, 371 796 599
e-mail: info@elplast-kpz.cz

Váš prodejce: