

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

Kryt 3x11 modulů je určený pro rekonstrukce zastaralých rozváděčů na premixových deskách o rozměru 450x225 mm.

Jeho výhodou je:

- jednoduchá montáž
- jednoduché osazení modulových přístrojů až do počtu 3x11 TE modulů
- maximální instalovaný ztrátový výkon je 32W při oteplení  $\Delta T=40K$
- jmenovité hodnoty použitých přístrojů max. 63A, 230/400V

### Montážní postup

Všechny stávající přístroje odpojíme a z desky odstraníme. Zkontrolujeme, zda původní šrouby, které drží desku, mají zapuštěnou hlavu tak, aby nevystupovaly nad povrch desky. Spodní část krytu (rošt) poté připevníme přímo na přístrojovou desku pomocí přiložených vrtulů. Na instalovaný rošt osadíme potřebný počet modulárních přístrojů a připojíme vodiče. Nasadíme vrchní kryt a neobsazené pozice přístrojů doplníme vhodnou modulární krytkou tak, aby bylo splněno krytí IP 20.

Při montáži přístrojů je nutné dodržet požadavky technický norem, a to především ČSN EN 60439-1 a ČSN EN 60439-3.

**Montáž může provádět pouze pracovník s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací!**


Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím nebo montáží výrobku.

### Technické informace

Výška	450 mm
Hloubka	95 mm
Šířka	225 mm
Váha	1,3 kg
stupeň krytí IP	20
jmenovité napětí	500 V
jmenovitý kmitočet	50 Hz

### Obsah balení

- kryt s možností plombování
- podpěrný rošt
- spojovací materiál k upevnění na desku (vrtul 4 ks)

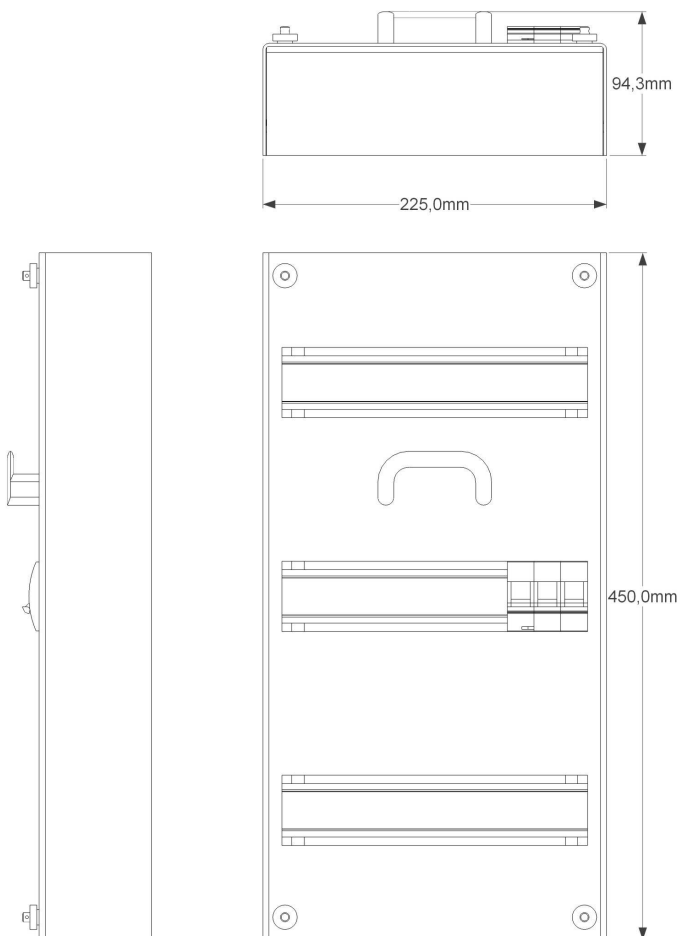

**OBJEDNÁVKY** směrujte přímo na výrobce nebo na doporučeného prodejce.

**ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. s r. o.**, <http://www.elplast-kpz.cz>

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: [info@elplast-kpz.cz](mailto:info@elplast-kpz.cz)

Mlečice 45, 338 08 Zbiroh